

KATALOG

Klappbare und selbstklappende Aufzugssitze

Geschützt durch das Amt für gewerbliches Eigentum

👍 ZERTIFIZIERT

👍 200 KG

👍 NORMKONFORM

👍 ČSN EN 81-70

👍 EN 81-70 : 2018

👍 ČSN 73 4001



REMING spol. s r.o.

Kytnerova 18, Brno
Tschechische Republik
info@reming.cz

WWW.REMING.CZ/DE

Über uns	3
Sitze mit manueller Klappfunktion	4
• Alternative 1	5
• Alternative 2	6
• Alternative 3	7
• Alternative 4	8
• Alternative 5	9
• Alternative 6	10
• Alternative 7	11
Selbstklappende Sitze	12
• Alternative 1	13
• Alternative 2	14
• Alternative 3	15
• Alternative 4	16
• Alternative 6	17
• Alternative 7	18
Ausführungen und Anpassungsmöglichkeiten	19
• Sitze mit innenliegenden Befestigungen	20
• Sitze für mobile Aufhängesysteme	21
• Sitze in Sonderfarben	22
• Sitze in Antivandal-Ausführung	23
Zertifikate	24
• Zertifikat	25
• Technische Zulassung	26
• Produkteigenschaften	27

Unser Unternehmen ist seit mehr als 20 Jahren auf die Herstellung von klappbaren Edelstahlsitzen spezialisiert. Unsere Sitze werden hauptsächlich in Aufzugskabinen eingesetzt, eignen sich jedoch auch für Bäder, Seniorenheime und weitere öffentliche Einrichtungen.

Aus ursprünglich einem Modell ist ein Sortiment von sieben Sitzmodellen in zahlreichen Ausführungen entstanden. Zu unseren neuesten Produkten gehören selbstklappende Sitze, die die Anforderungen der Norm ČSN 73 4001 erfüllen.

Die Sitze sind mit einem im Mechanismus integrierten Drehgelenk ausgestattet, das das Verletzungsrisiko, beispielsweise durch eingeklemmte Finger oder scharfe Kanten, minimiert. Sie sind für eine Tragfähigkeit von 200 kg zertifiziert, erfüllen alle relevanten tschechischen und europäischen Normen und entsprechen den Anforderungen an einen maximalen Überstand von 50 mm in die Kabine sowie an die Selbstklappfunktion – Anforderungen, die viele Wettbewerbsprodukte nicht erfüllen.

Jährlich liefern wir mehr als 1.000 Sitze und halten dadurch ausreichende Lagerbestände für unsere Kunden vor. Zu unseren Kunden zählen tschechische und internationale Unternehmen, darunter KONE, OTIS, SCHINDLER, TK Elevator und viele weitere. Derzeit arbeiten wir mit mehr als 50 Unternehmen zusammen und beliefern Kunden in der Tschechischen Republik sowie im Ausland.

Wenn Sie Interesse an unserem Sortiment haben, kontaktieren Sie uns gerne. Wir stellen Ihnen unsere Produkte vor, bieten individuelle Lieferkonditionen an und passen uns Ihren Anforderungen an.

Unsere Sitze erfüllen folgende Normen:

ČSN EN 81-70, EN 81-70:2018, ČSN 73 4001



Angebotene Sitzvarianten:

- Manuell klappbare Sitze
- Selbstklappende Sitze
- Einbausitz
- Sitze mit innenliegenden Befestigungen
- Sitze in Antivandal-Ausführung
- Sitze in Sonderfarben
- Sitze für mobile Aufhängesysteme

Manuell klappbare Sitze

Alternative 1 – manuell klappbar



IP-geschützt

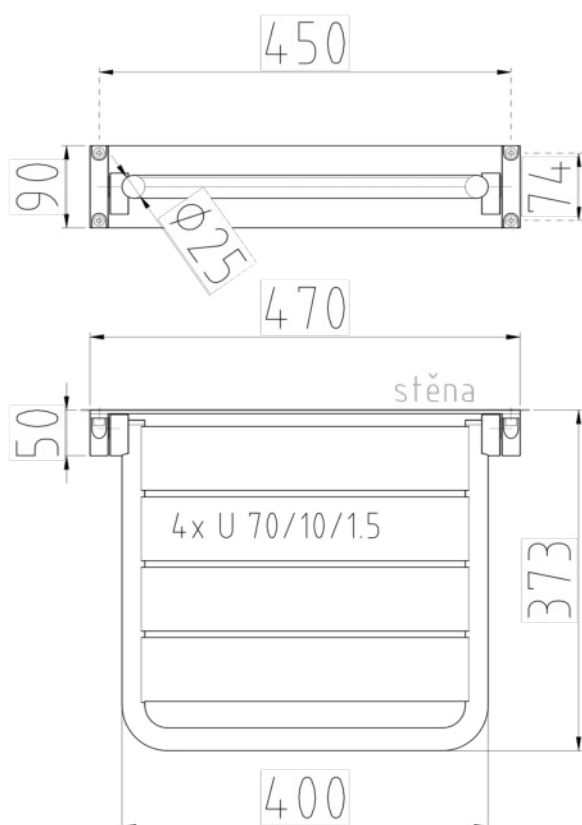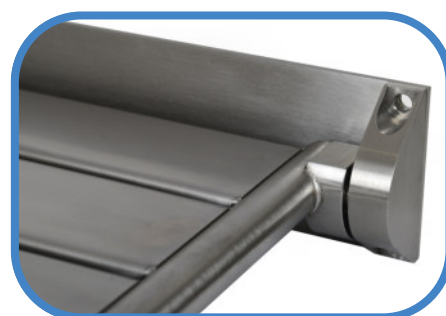

Edelstahl 1.4301	
Zertifizierte Tragfähigkeit 200 kg	
Oberfläche	gebürstet
Abmessungen	400 x 373 mm
Gewicht	6 kg
Normen	ČSN EN 81 – 70 EN 81-70 : 2018
Montageprofil	2 St. L 50 x 30 x 4 x 2 240 mm
Befestigung	Unterlegscheibe M8 4 St. M8 x 40 A2 - 4 St. Mutter M8 - 4 St.
Klappfunktion	manuell

Alternative 2 – manuell klappbar


IP-geschützt

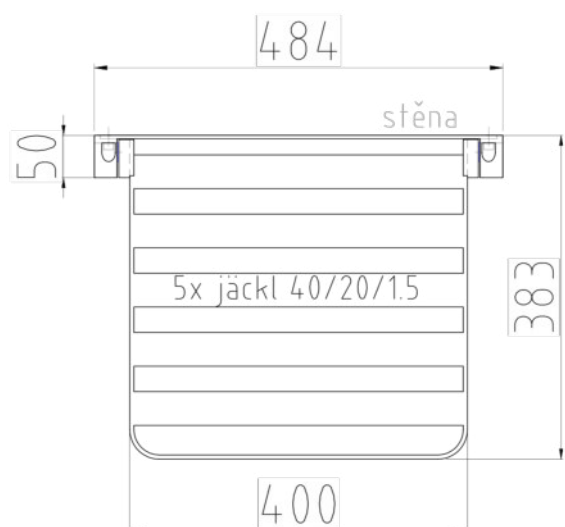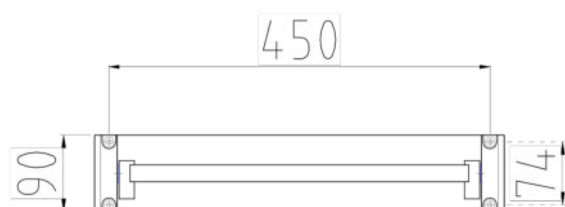

Edelstahl 1.4301	
Zertifizierte Tragfähigkeit 200 kg	
Oberfläche	gebürstet
Abmessungen	400 x 383 mm
Gewicht	6 kg
Normen	ČSN EN 81 – 70 EN 81-70 : 2018
Montageprofil	2 St. L 50 x 30 x 4 x 2 240 mm
Befestigung	Unterlegscheibe M8 4 St. M8 x 40 A2 - 4 St. Mutter M8 - 4 St.
Klappfunktion	manuell

Alternative 3 – manuell klappbar

IP-geschützt

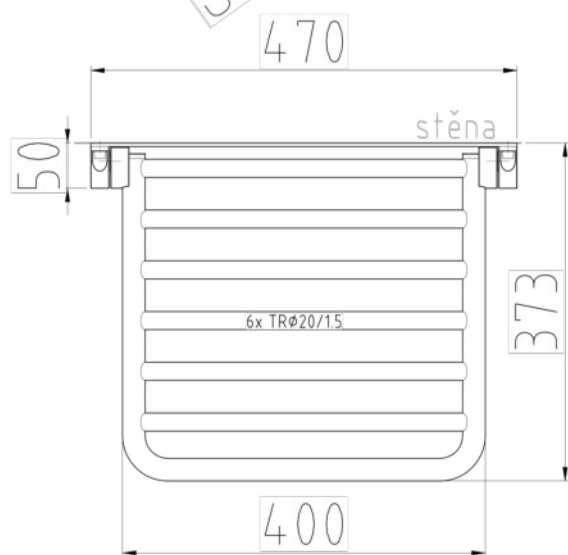


Edelstahl 1.4301

Zertifizierte Tragfähigkeit 200 kg

Oberfläche	gebürstet
Abmessungen	400 x 373 mm
Gewicht	6 kg
Normen	ČSN EN 81 – 70 EN 81-70 : 2018
Montageprofil	2 St. L 50 x 30 x 4 x 2 240 mm
Befestigung	Unterlegscheibe M8 4 St. M8 x 40 A2 - 4 St. Mutter M8 - 4 St.
Klappfunktion	manuell

Alternative 4 – manuell klappbar

IP-geschützt

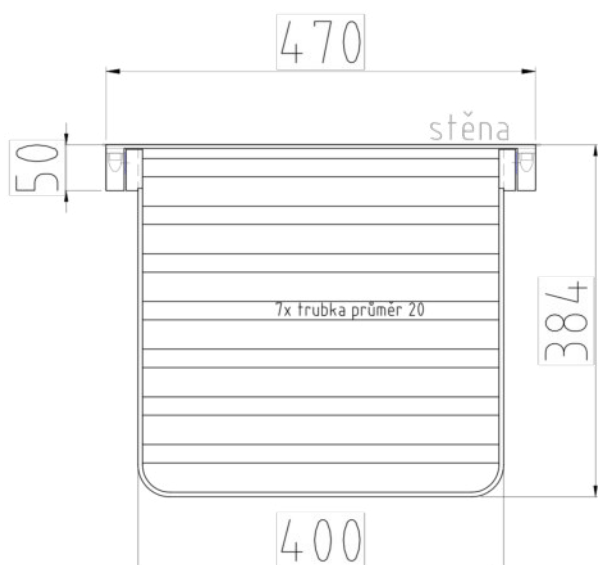

Edelstahl 1.4301



Zertifizierte Tragfähigkeit 200 kg

Oberfläche	gebürstet
Abmessungen	400 x 384 mm
Gewicht	6 kg
Normen	ČSN EN 81 – 70 EN 81-70 : 2018
Montageprofil	2 St. L 50 x 30 x 4 x 2 240 mm
Befestigung	Unterlegscheibe M8 4 St. M8 x 40 A2 - 4 St. Mutter M8 - 4 St.
Klappfunktion	manuell

Alternative 5 – manuell klappbar




IP-geschützt

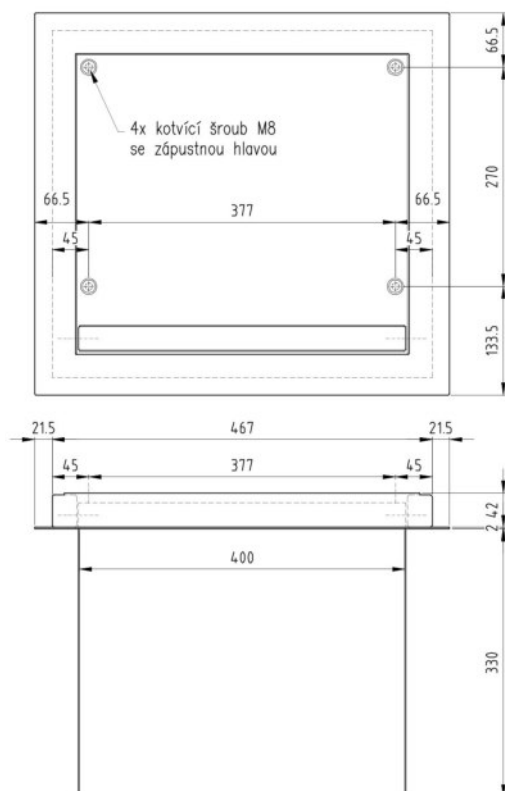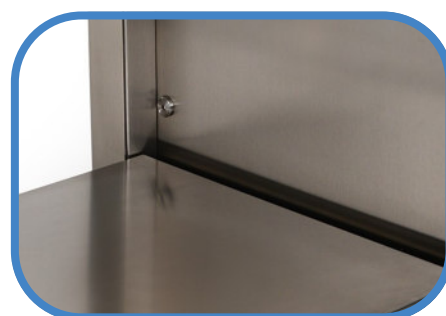

Edelstahl 1.4301	
Zertifizierte Tragfähigkeit 200 kg	
Oberfläche	gebürstet
Abmessungen	400 x 330 mm
Gewicht	18 kg
Normen	ČSN EN 81 – 70 EN 81-70 : 2018
Montageprofil	2 St. L 50 x 30 x 4 x 2 240 mm
Hinweis	Stahlkassette zur Wandbefestigung
Klappfunktion	Manuell, eingebaut

Alternative 6 – manuell klappbar



IP-geschützt

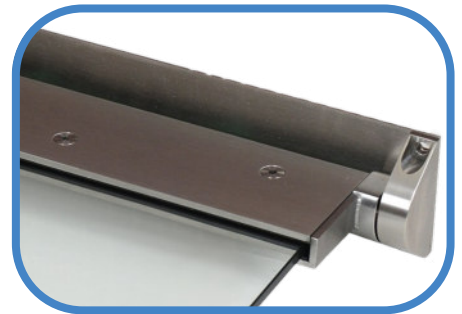

Edelstahl 1.4301	
Zertifizierte Tragfähigkeit 200 kg	
Oberfläche	gebürstet
Abmessungen	400 x 383 mm
Gewicht	9 kg
Normen	ČSN EN 81 – 70 EN 81-70 : 2018
Montageprofil	2 St. L 50 x 30 x 4 x 2 240 mm
Befestigung	Unterlegscheibe M8 4 St. M8 x 40 A2 - 4 St. Mutter M8 - 4 St.
Klappfunktion	manuell
Glas	ESG-Glas 10 mm (klar/satiniert)

Alternative 7 – manuell klappbar

IP-geschützt

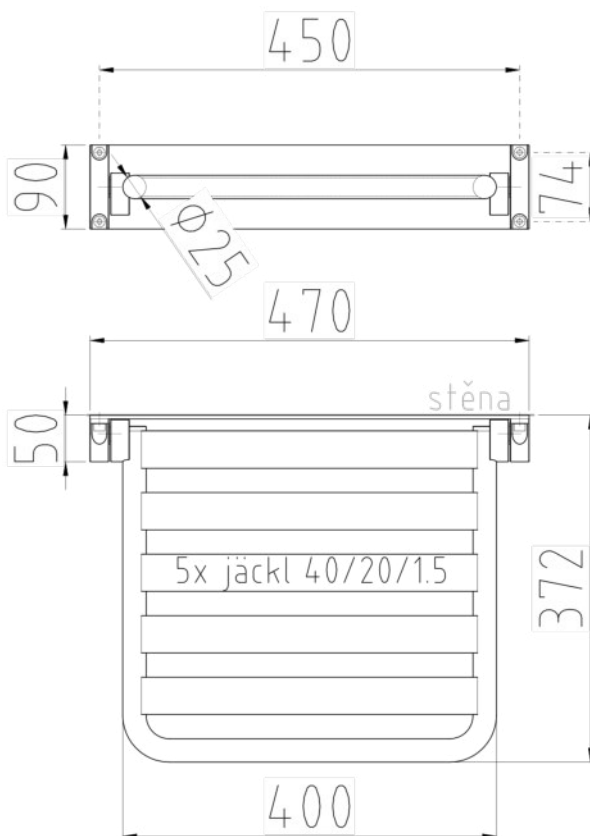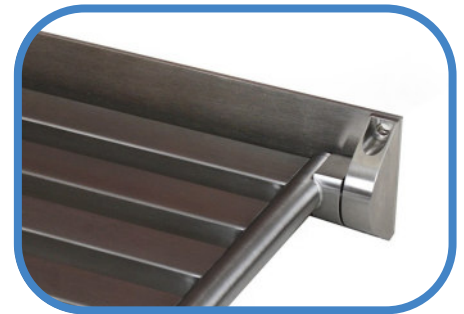

Edelstahl 1.4301	
Zertifizierte Tragfähigkeit 200 kg	
Oberfläche	gebürstet
Abmessungen	400 x 372 mm
Gewicht	6 kg
Normen	ČSN EN 81 – 70 EN 81-70 : 2018
Montageprofil	2 St. L 50 x 30 x 4 x 2 240 mm
Befestigung	Unterlegscheibe M8 4 St. M8 x 40 A2 - 4 St. Mutter M8 - 4 St.
Klappfunktion	manuell





Selbstklappende

Sitze

nach ČSN 73 4001

Alternative 1 – selbstklappend



IP-geschützt

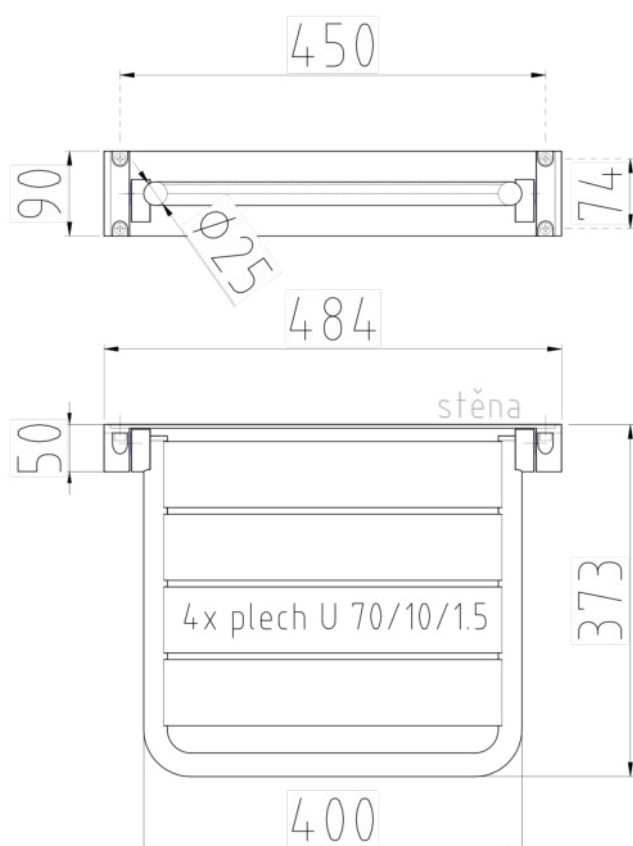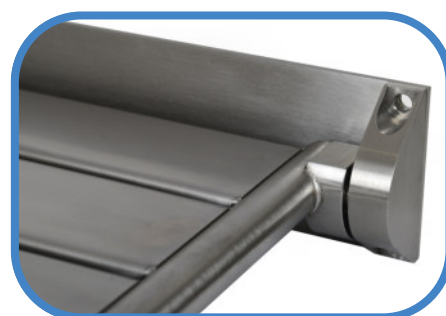

Edelstahl 1.4301	
Zertifizierte Tragfähigkeit 200 kg	
Oberfläche	gebürstet
Abmessungen	400 x 373 mm
Gewicht	6 kg
Normen	ČSN EN 81 – 70 EN 81-70 : 2018 ČSN 73 4001
Montageprofil	2 St. L 50 x 30 x 4 x 2 240 mm
Befestigung	Unterlegscheibe M8 4 St. M8 x 40 A2 - 4 St. Mutter M8 - 4 St.
Klappfunktion	Selbstklappend

Alternative 2 – selbstklappend

IP-geschützt

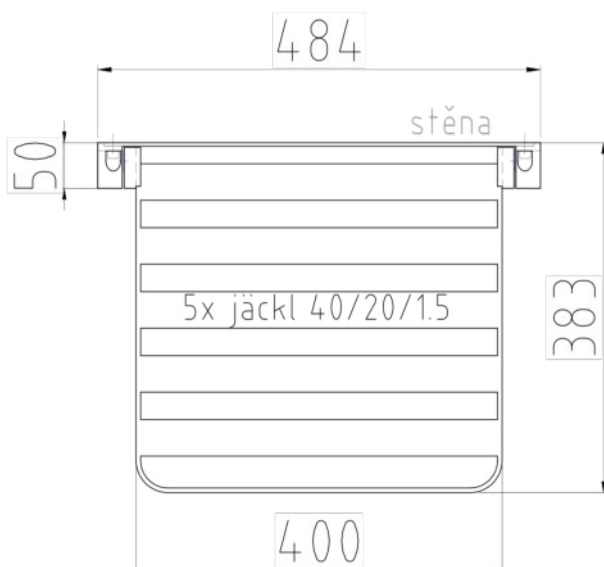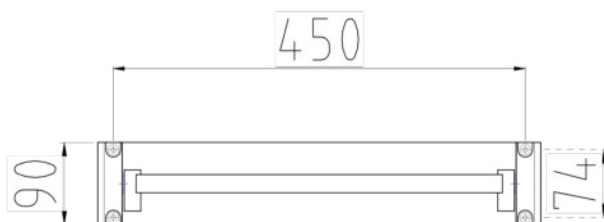


Edelstahl 1.4301

Zertifizierte Tragfähigkeit 200 kg

Oberfläche	gebürstet
Abmessungen	400 x 383 mm
Gewicht	7 kg
Normen	ČSN EN 81 – 70 EN 81-70 : 2018 ČSN 73 4001
Montageprofil	2 St. L 50 x 30 x 4 x 2 240 mm
Befestigung	Unterlegscheibe M8 4 St. M8 x 40 A2 - 4 St. Mutter M8 - 4 St.
Klappfunktion	Selbstklappend

Alternative 3 – selbstklappend



IP-geschützt

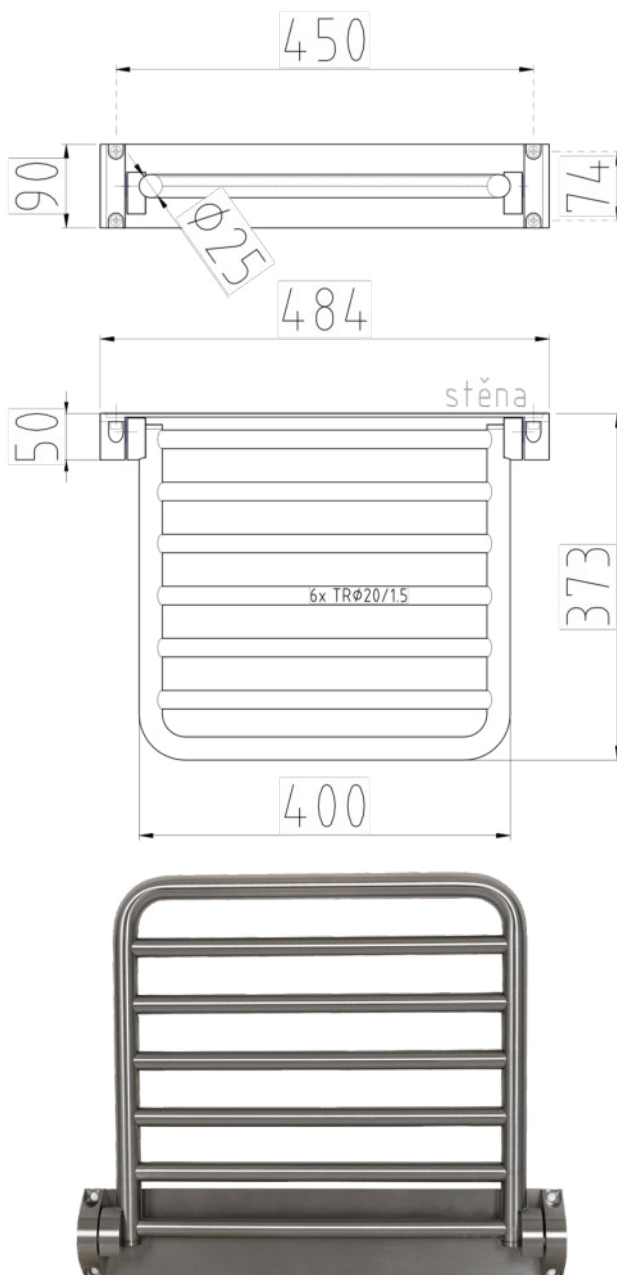

Edelstahl 1.4301	
Zertifizierte Tragfähigkeit 200 kg	
Oberfläche	gebürstet
Abmessungen	400 x 373 mm
Gewicht	6 kg
Normen	ČSN EN 81 – 70 EN 81-70 : 2018 ČSN 73 4001
Montageprofil	2 St. L 50 x 30 x 4 x 2 240 mm
Befestigung	Unterlegscheibe M8 4 St. M8 x 40 A2 - 4 St. Mutter M8 - 4 St.
Klappfunktion	Selbstklappend

Alternative 4 – selbstklappend




IP-geschützt

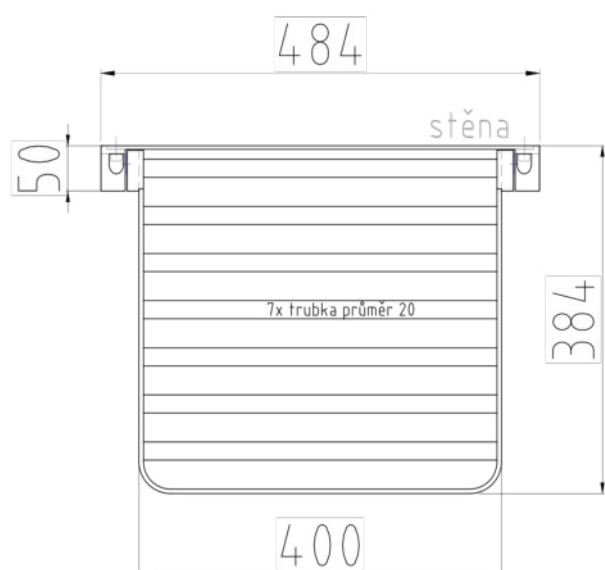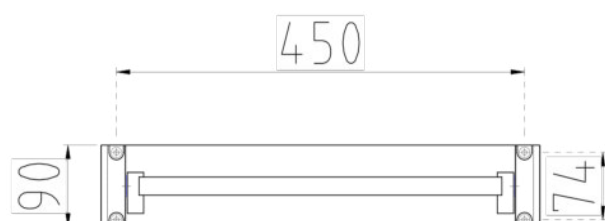

Edelstahl 1.4301	
Zertifizierte Tragfähigkeit 200 kg	
Oberfläche	gebürstet
Abmessungen	400 x 384 mm
Gewicht	6 kg
Normen	ČSN EN 81 – 70 EN 81-70 : 2018 ČSN 73 4001
Montageprofil	2 St. L 50 x 30 x 4 x 2 240 mm
Befestigung	Unterlegscheibe M8 4 St. M8 x 40 A2 - 4 St. Mutter M8 - 4 St.
Klappfunktion	Selbstklappend

Alternative 6 – selbstklappend

IP-geschützt

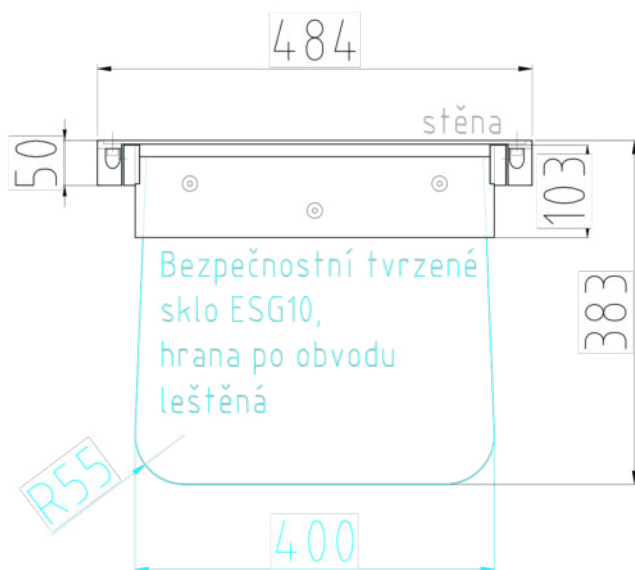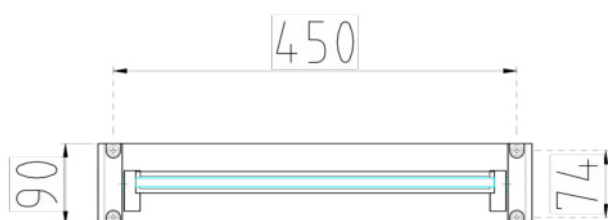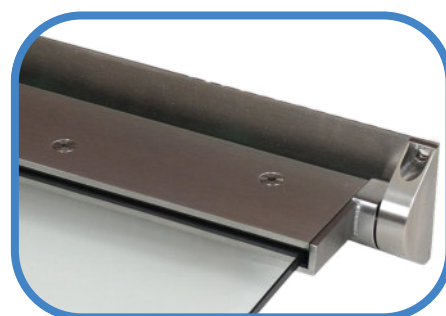


Edelstahl 1.4301

Zertifizierte Tragfähigkeit 200 kg

Oberfläche	gebürstet
Abmessungen	400 x 383 mm
Gewicht	6 kg
Normen	ČSN EN 81 – 70 EN 81-70 : 2018 ČSN 73 4001
Montageprofil	2 St. L 50 x 30 x 4 x 2 240 mm
Befestigung	Unterlegscheibe M8 4 St. M8 x 40 A2 - 4 St. Mutter M8 - 4 St.
Klappfunktion	Selbstklappend
Glas	ESG-Glas 10 mm (klar/satiniert)

Alternative 7 – selbstklappend

IP-geschützt


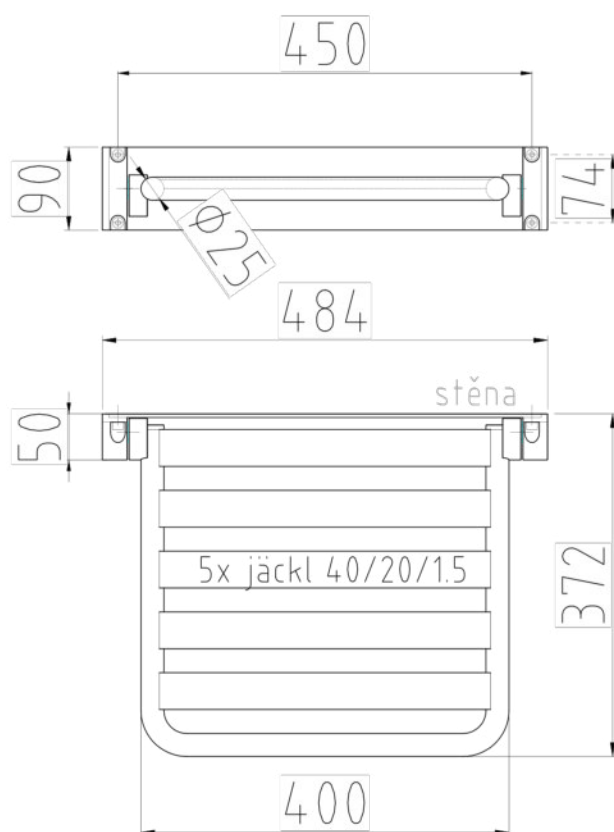


Edelstahl 1.4301	
Zertifizierte Tragfähigkeit 200 kg	
Oberfläche	gebürstet
Abmessungen	400 x 372 mm
Gewicht	6 kg
Normen	ČSN EN 81 – 70 EN 81-70 : 2018 ČSN 73 4001
Montageprofil	2 St. L 50 x 30 x 4 x 2 240 mm
Befestigung	Unterlegscheibe M8 4 St. M8 x 40 A2 - 4 St. Mutter M8 - 4 St.
Klappfunktion	Selbstklappend

Sondervarianten

Sitze mit innenliegenden Befestigungen

IP-geschützt

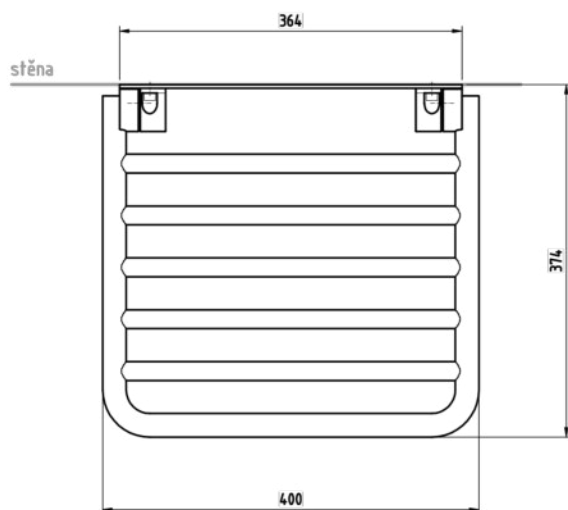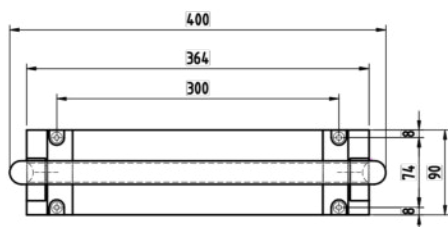

Edelstahl 1.4301

Zertifizierte Tragfähigkeit 200 kg


Oberfläche	gebürstet
Abmessungen	400 x 374 mm
Gewicht	6 kg
Normen	ČSN EN 81 – 70 EN 81-70 : 2018 ČSN 73 4001 (nur ausgewählte Modelle)
Montageprofil	2 St. L 50 x 30 x 4 x 2 240 mm
Befestigung	Unterlegscheibe M8 4 St. M8 x 40 A2 - 4 St. Mutter M8 - 4 St.
Klappfunktion	Manuell /selbstklappend

Sitze für mobile Aufhängesysteme

IP-geschützt



Schéma konstrukce závěsného sedátka

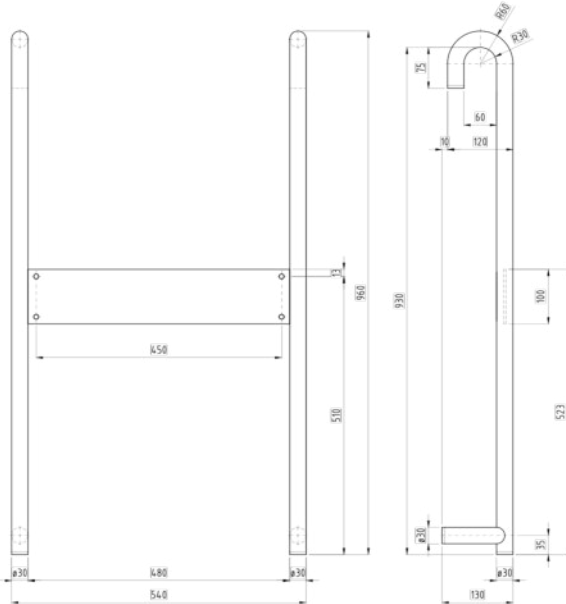

- Nerezová konstrukce pro zavěšení typových sedátek Reming na vnitřní madlo výtahové kabiny
- Konstrukce z nerez TR $\varnothing 30/2$ mm, nerezový materiál třídy AISI304 s povrchovou úpravou kartáč
- trubky zaslepeny černou plastovou zásepkou

Revize 02


Edelstahl 1.4301

Zertifizierte Tragfähigkeit 200 kg

Oberfläche	gebürstet
Abmessungen	siehe Alt. 1, 2, 3, 4, 6, 7
Gewicht	je nach Sitztyp
Montageprofil	Nicht erforderlich
Anwendung	Zur Befestigung am Haltegriff geeignet. Formanpassungen nach Vereinbarung. In Sonderfarben lieferbar.

- Individuelle Form- und Farbausführungen möglich
- Geeignet für alle manuell klappbaren Sitze außer Alt. 5
- Am Haltegriff einhängbar

Sitze in Sonderfarben

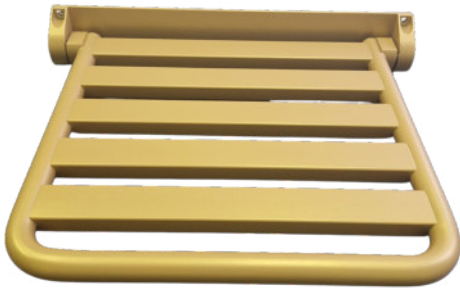

IP-geschützt



Edelstahl 1.4301	
Pulverbeschichtung nach RAL	
Zertifizierte Tragfähigkeit 200 kg	
Oberfläche	RAL-Pulverbeschichtung
Abmessungen	je nach Sitztyp
Gewicht	je nach Sitztyp
Normen	ČSN EN 81 – 70 EN 81-70 : 2018 ČSN 73 4001
Montageprofil	2 St. L 50 x 30 x 4 x 2 240 mm
Befestigung	Unterlegscheibe M8 4 St. M8 x 40 A2 - 4 St. Mutter M8 - 4 St
Klappfunktion	Manuell /selbstklappend

- Lieferbar in allen RAL-Farben auf Kundenwunsch.
- RAL-Pulverbeschichtung
- Auch die farbigen Ausführungen bestehen vollständig aus Edelstahl.

Sitze in Antivandal-Ausführung



IP-geschützt



Edelstahl 1.4301	
Zertifizierte Tragfähigkeit 200 kg	
Oberfläche	gebürstet
Abmessungen	je nach Sitztyp
Gewicht	je nach Sitztyp
Normen	ČSN EN 81 – 70 EN 81-70 : 2018 ČSN 73 4001
Montageprofil	2 St. L 50 x 30 x 4 x 2 240 mm
Befestigung	Unterlegscheibe M8 4 St. M8 x 40 A2 - 4 St. Mutter M8 - 4 St
Klappfunktion	Manuell /selbstklappend

- Fest verschweißte Rundkopfschrauben verhindern das Lösen von außen. Die Befestigung erfolgt mit Sicherungsmuttern und eignet sich besonders für vandalismusgefährdete Bereiche.

Zertifikate



Strojírenský zkušební ústav, s.p.
Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Česká republika
Certifikační orgán certifikující produkty

CERTIFIKÁT

Číslo: **B-02222-25**

Revize č.: **0**

vydaný výrobcí:

REMING, spol. s r.o.
Kytnerova 22/18
621 00 Brno - Medlánky
Česká republika

Identifikační číslo:

13691228

Výrobky:

Sklopná nerezová sedátka

Typové označení:

alternativa 1, alternativa 2, alternativa 3,
alternativa 4, alternativa 6, alternativa 7

Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZÚ), potvrzuje, že provedl s vyhovujícím výsledkem počáteční zkoušku typu výše uvedených výrobků v souladu s požadavky uvedenými v § 7 odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a nařízení vlády č. 119/2024 Sb.

Použité normativní dokumenty:

stavební technické osvědčení č.: 202-STO-B-01982-25 ze dne 2025-11-25 s platností omezenou do 2028-11-30.

Použité certifikační schéma:

SZÚ-1a:2020.00 (vychází ze schématu 1a ISO/IEC 17067, založeno na zkoušení a inspekci).

Certifikát byl vydán na základě závěrečného protokolu o počáteční zkoušce typu č. 30-18106/MZ ze dne 2025-11-28, vystavený SZÚ. Závěrečný protokol obsahuje závěry posouzení a údaje pro identifikaci výrobku.

Certifikát platí **do 2028-11-30** za předpokladu, že jeho držitel neporuší pravidla pro nakládání s certifikátem.

Tento certifikát nenahrazuje příslušný dokument vydaný autorizovanou osobou.

Pravidla pro nakládání s certifikátem jsou uvedena na 2. straně.

Platnost od: 2025-11-28



Digitálně podepsal
Ing. Aleš Onderek
Datum: 2025.12.01
06:22:20 +01'00'

Ing. Aleš Onderek
vedoucí certifikačního orgánu

B-02222-25
0

Strana 1 / 2

SC-2018-000033 v2.7
(F 03-008 v3.1)
NV163 §7

Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Česká republika, www.szutest.cz



Strojírenský zkušební ústav, s.p., autorizovaná osoba 202
Hudcova 424/56b, Medlánky, 621 00 Brno, Česká republika

Rozhodnutí o autorizaci č. 2/2023 ze dne 1. 3. 2023

STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ

číslo: **202-STO-B-01982-25**

výrobky: Sklopná nerezová sedátka
typové označení: alternativa 1, alternativa 2, alternativa 3,
alternativa 4, alternativa 6, alternativa 7
výrobce: REMING, spol. s r.o.
Kytnerova 22/18
621 00 Brno - Medlánky
Česká republika
identifikační číslo: 13691228

Autorizovaná osoba 202 vydává toto stavební technické osvědčení v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 a 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a nařízení vlády č. 119/2024 Sb.

Tímto dokladem výše uvedená autorizovaná osoba vymezuje technické vlastnosti výrobků ve vztahu k základním požadavkům na stavby podle toho, jakou úlohu mají výrobky ve stavbě plnit.

Technické údaje jsou uvedeny na následujících stranách, které jsou nedílnou součástí tohoto stavebního technického osvědčení.

Stavební technické osvědčení bylo vydáno k zakázce evid. č. 30-18106.

Stavební technické osvědčení platí **do 2028-11-30**, trvají-li skutečnosti, za kterých bylo vydáno.

Bez písemného souhlasu autorizované osoby se nesmí tento dokument reprodukovat jinak než celý.

Zpracovatel tohoto stavebního technického osvědčení: Bc. Lukáš Blaha.

V Brně dne 2025-11-25




Ing. Aleš Onděrek
představitel autorizované osoby

202-STO-B-01982-25 Strana 1 (4)

Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Česká republika, www.szutest.cz

Identifikace a popis výrobku, vymezení způsobu použití výrobku ve stavbě:

Sklopná nerezová sedátka alternativa 1, alternativa 2, alternativa 3, alternativa 4, alternativa 6 a alternativa 7, jsou určena pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace do sprchových koutů, koupelen, výtahů a mají mnoho dalších využití. Sedátka jsou vyrobena z nerezové oceli třídy AISI 304 (1.4301) a jsou vyráběna v pěti alternativách s naprosto totožným systémem sklápění. U alternativy 6 je sedací plocha tvořena bezpečnostním tvrzeným sklem ESG10 o tloušťce 10 mm. Sklopný kloub je zkonstruován, tak aby nemohlo nikde dojít k úrazu v podobě skřípnutí prstů, zachycení oděvu a dalším nepříjemnostem. K připevnění ke stavební konstrukci slouží kotevní deska opatřená po obvodu čtyřmi otvory.

Technické vlastnosti výrobku ve vztahu k základním požadavkům na stavby:

Zákl. pož. č.	Sledovaná vlastnost	Způsob zjištění	Požadovaná úroveň
1 Mechanická odolnost a stabilita			
1.1	Materiály	Ověření na základě předložené technické dokumentace.	Materiály musí být vhodné pro předpokládané použití výrobku.
2 Požární bezpečnost			Základní požadavek se na výrobek nevztahuje.
3 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí			Základní požadavek se na výrobek nevztahuje.
4 Bezpečnost a přístupnost při užívání			
4.1	Pevnost při statickém namáhání (vertikálním)	Ověření statickým zatížením vzorku. Působíště vertikální síly ve středu výrobku u sklopného v nejméně příznivém místě.	Zkoušený vzorek se nesmí poškodit za působení vertikální síly 2 kN působící po dobu 20 min.
4.2	Pevnost při statickém namáhání (horizontálním)	Ověření statickým zatížením vzorku. Působíště horizontální síly ve středu výrobku u sklopného v nejméně příznivém místě.	Zkoušený vzorek se nesmí poškodit za působení horizontální síly 1 kN po dobu 20 min.
4.3	Funkčnost aretace	Ověření statickým zatížením vzorku. Působíště vertikální síly ve středu výrobku u sklopného v nejméně příznivém místě.	Při působení síly 1 kN nesmí dojít k uvolnění aretace.
4.4	Průvodní dokumentace	Ověření na základě předložené průvodní dokumentace.	Průvodní dokumentace musí obsahovat pokyny pro instalaci a bezpečné užívání výrobku.
5 Ochrana proti hluku			Základní požadavek se na výrobek nevztahuje.
6 Úspora energie a tepla			Základní požadavek se na výrobek nevztahuje.
7 Udržitelné využívání přírodních zdrojů			Základní požadavek se na výrobek nevztahuje.



REMING[®] spol. s r.o.

Metallverarbeitung | Aluminiumfenster | Klappsitze für Aufzüge